

Potes de Condensado y Sello

Botellones para instrumentación: De condensado, de sello y especiales.

Se proveen en acero al carbono o inoxidable AISI 316.

Versiones standard en 2" y 3" NPS, con conexiones roscadas 1/2" NPT, schedule 40 y 80.


Bajo pedido se pueden suministrar en otros largos y configuraciones.

Especificaciones técnicas

- Materiales según norma ASME
- Conexiones roscadas NPT según norma ANSI B1.20.1
- Prueba hidráulica a 1.5 veces la presión de servicio
- Presiones de servicio hasta 200 bar
- Opcional soldaduras radiografiadas



Dimensiones standard para el montaje

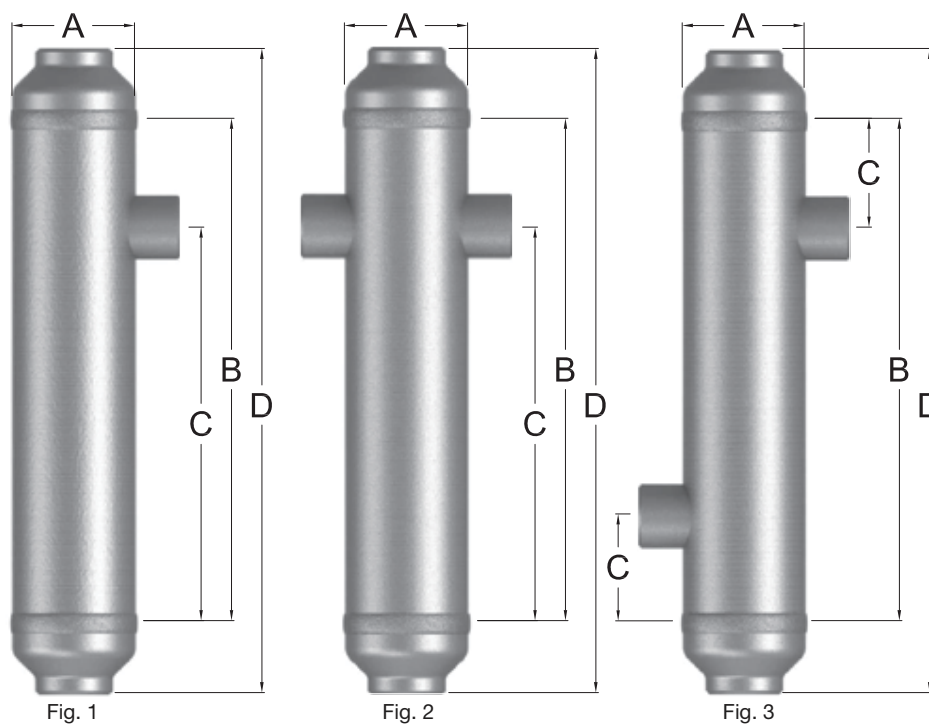

Tipo	Figura	Tamaño Nominal	Dimensiones Standard [mm] (*)			
			A	B	C	D
Condensado 3 salidas	1	2"	60.3	250	196	322
		3"	88.0	250	196	350
Condensado 4 salidas	2	2"	60.3	250	196	322
		3"	88.0	250	196	350
Sello	3	2"	60.3	250	54	322
		3"	88.0	250	54	350

(*) Otras configuraciones y dimensiones a pedido