

TMP Tomas multiport

Son conexiones múltiples que permiten la distribución de flujo, ahorrando accesorios, espacio y costo. El modelo estándar posee una conexión principal de entrada/salida y múltiples derivaciones laterales. La distancia entre conexiones laterales está optimizada para permitir la instalación de codos, manómetros de Ø 50 mm, y otros accesorios, sin interferencia. A pedido, pueden proveerse modelos especiales.

Especificaciones técnicas

Presión max de servicio @ 21°C : 414 bar

Información para ordenar

TMP 4 - 6 C

Modelo

Conexión principal Entrada / Salida

2 : 1/4" NPT MH

4 : 1/2" NPT MH

Material

C: acero carbono


I: acero inox. AISI 316

Cantidad conexiones laterales

3 : 3 conexiones 1/4"NPTH

6 : 6 conexiones 1/4"NPTH

Dimensiones para el montaje

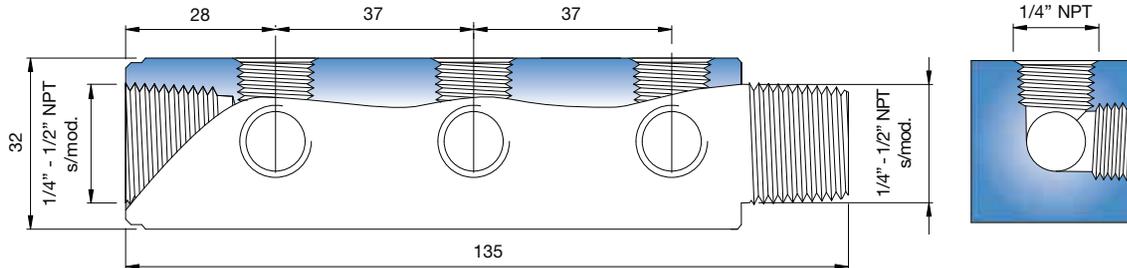

NOTA: Se muestra versión de 6 conexiones 1/4" NPT.
En la versión de 3 salidas, se eliminan las conexiones de una de las caras.

