

ABT ADAPTADOR BRIDA A TUBO

LOS ADAPTADORES BRIDA A TUBO ABT CON CONECTORES INTEGRALES SON FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA Y PERMITEN AL USUARIO CAMBIAR DE LOS ESTÁNDARES DE BRIDA DE TUBERÍA A LA DE COMPRESIÓN CON UN COSTO MÍNIMO Y MAYOR SEGURIDAD. ESTE SISTEMA ELIMINA LA NECESIDAD DE CONEXIONES ADICIONALES Y AL MISMO TIEMPO ELIMINA LA NECESIDAD DE SOLDADURAS O ROSCAS DE TUBERÍAS.




ESPECIFICACIONES:

- Bridas NPS 1/2" a 2" (15 a 50 DN)
- Clase 150 a 900 lb
- Bridas según ANSI B16.5
- Conectores estándar de doble virola en pulgadas (imperiales) o métricos de 1/4" a 3/4" de diámetro exterior (6 a 16 mm de diámetro exterior).
- Sellado de bridas:
 - Raised Face RF
 - Ring Type Joint RTJ
- Cuerpo estándar de acero inoxidable (316). Otros materiales a pedido.

FUNCIONES:

- Trazabilidad completa con certificados EN10204-3.1.
- Cuerpo mecanizado integralmente, sin soldadura.
- Elimina conexiones adicionales.
- No se requiere cinta P.T.F.E ni selladores de roscas líquidos.
- NACE MR 0175 / ISO 15156 – Version SG.

CÓMO PEDIR:

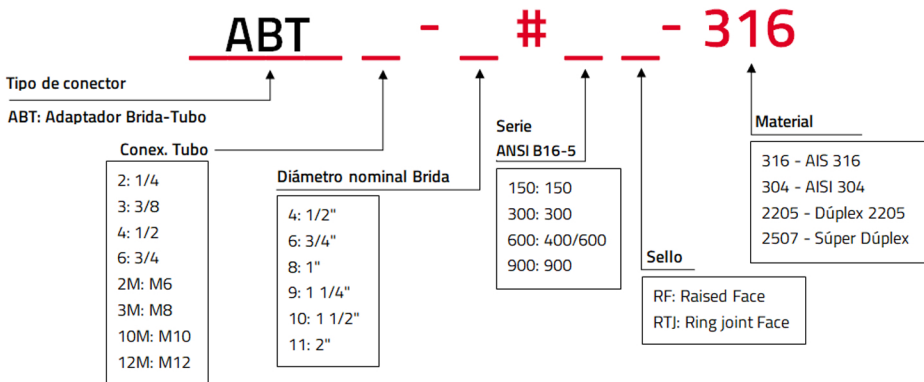

Ejemplo:

Adaptador Bridado a Tubo 1/2" OD, en AISI 316, Brida ANSI B16-5 de 1" #600 RF
Código **ABT-4-8-#600RF-316**



Av. Figueroa Alcorta 500 (PITAM) B1712HZK - Castelar - Bs. As. - Argentina
Tel (54 11) 2152-7010 - Email ventas@abac.com.ar - Web www.abac.com.ar