

# MEDIA Y ALTA PRESIÓN – ADAPTADORES DE ROSCAS

**ABAC** provee una amplia variedad de reducciones y adaptadores de rosca para facilitar los montajes. Las conexiones de rosca cilíndrica se entregan completas, con collar y prensa collar. Cuando seleccione múltiples ítems, el rating de presión será el correspondiente al componente de menor rating.


Se proveen 4 tipos de conexión:

- NPT Macho y Hembra
- Cono y rosca Media presión MU Macho y Hembra - Pmax 1.550bar (22.500psi)
- Cono y rosca Alta presión AU Macho y Hembra - Pmax 2.068bar (30.000psi)
- Tipo M- para manguera Pmax 2.068 bar (30.000 psi)

## ACCESORIOS REDUCCIÓN


### ADRM Adaptador reducción MU

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADRM-3-2	3/8" MU	1/4" MU	1.550	22.500	2.8	25.4
ADRM-5-2	9/16" MU	1/4" MU	1.550	22.500	2.8	25.4
ADRM-5-3	9/16" MU	3/8" MU	1.550	22.500	5.1	25.4
ADRM-6-5	3/4" MU	9/16" MU	1.550	22.500	9.2	34.5

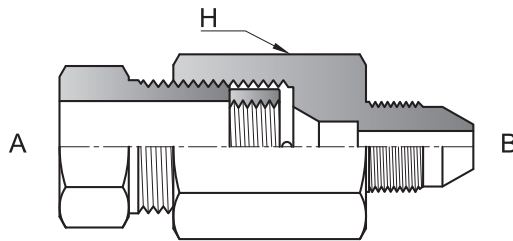


### CURM Cupla de reducción MU

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
CURM-5-2	9/16" MU	1/4" MU	1.550	22.500	3.2	25.4
CURM-5-3	9/16" MU	3/8" MU	1.550	22.500	5.5	25.4
CURM-6-5	3/4" MU	9/16" MU	1.550	22.500	9.2	34.5

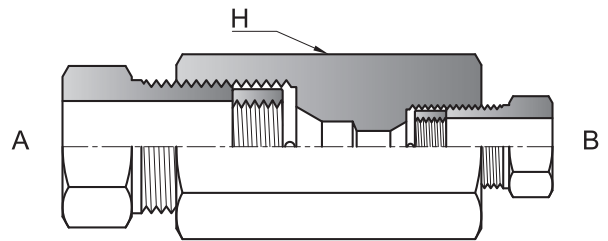


### BURM Buje de reducción MU

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
BURM-3-2	3/8" MU	1/4" MU	1.550	22.500	3.25	22.2
BURM-5-2	9/16" MU	1/4" MU	1.550	22.500	3.25	22.2
BURM-5-3	9/16" MU	3/8" MU	1.550	22.500	5.5	22.2
BURM-6-5	3/4" MU	9/16" MU	1.550	22.500	5	25

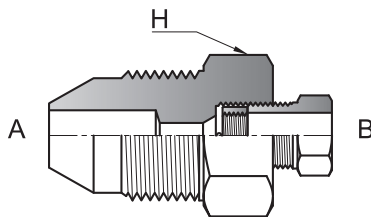


### ENRM Entrerosca de reducción MU

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ENRM-5-2	9/16" MU	1/4" MU	1.550	22.500	3.2	22.2
ENRM-5-3	9/16" MU	3/8" MU	1.550	22.500	5.1	22.2
ENRM-6-5	3/4" MU	9/16" MU	1.550	22.500	9.2	22.2

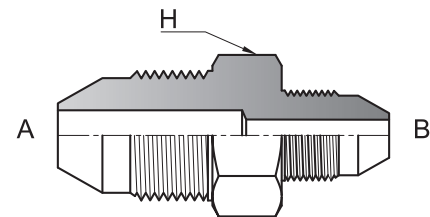


### ADRH Adaptador reducción AU

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADRH-3-2	3/8" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2.5	27
ADRH-5-2	9/16" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2.5	38.1
ADRH-5-3	9/16" AU	3/8" AU	2.068	30.000	3.2	38.1

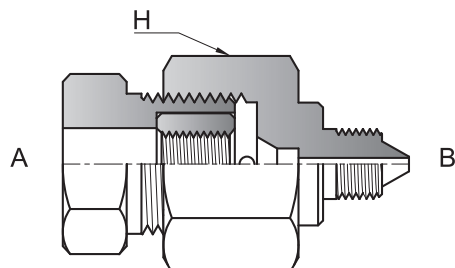

### CURH Cupla de reducción AU


Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
CURH-3-2	3/8" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2.5	27
CURH-5-2	9/16" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2.5	38.1
CURH-5-3	9/16" AU	3/8" AU	2.068	30.000	3.2	38.1

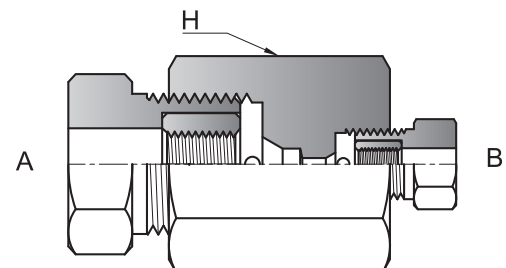

# MEDIA Y ALTA PRESIÓN - ADAPTADORES DE ROSCAS (cont.)


## BURH Buje de reducción AU

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
BURH-3-2	3/8" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2,5	22,2
BURH-5-2	9/16" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2,5	31,7
BURH-5-3	9/16" AU	3/8" AU	2.068	30.000	3,2	31,7

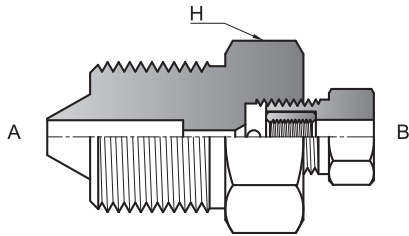

## ENRH Entrerroscas de reducción AU


Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ENRH-3-2	3/8" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2,5	22,2
ENRH-5-2	9/16" AU	1/4" AU	2.068	30.000	2,5	31,7
ENRH-5-3	9/16" AU	3/8" AU	2.068	30.000	3,2	31,7

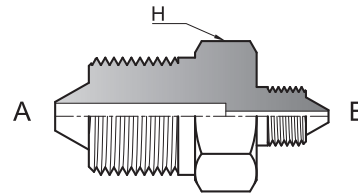

## ADAPTADORES MU - NPT


### ADMA Adaptador MU-H a NPT-M

Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	MU H	NPT M	bar	psi		
ADMA-3-2	3/8" MU	1/4" NPT	1.034	15.000	5,5	22
ADMA-5-4	9/16" MU	1/2" NPT	1.034	15.000	8	27
ADMA-6-4	3/4" MU	1/2" NPT	1.034	15.000	10	38,1

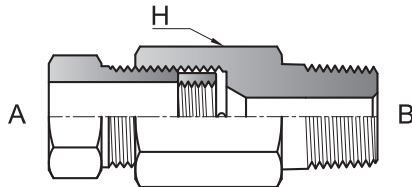

### ADAM Adaptador MU-M a NPT-H


Modelo	Conexiones MU		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADAM-3-2	3/8" MU	1/4" NPT	1.034	15.000	5	22,2
ADAM-5-4	9/16" MU	1/2" NPT	1.034	15.000	8	38,1
ADAM-6-4	3/4" MU	1/2" NPT	1.034	15.000	13	38,1



## ADAPTADORES AU- NPT


### ADAH Adaptador AU-M a NPT-H

Modelo	Conexiones		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADAH-2-2	1/4" AU	1/4" NPT	1.034	15.000	2,5	22,2
ADAH-2-4	1/4" AU	1/2" NPT	1.034	15.000	2,5	22,2
ADAH-3-2	3/8" AU	1/4" NPT	1.034	15.000	3,2	25,4
ADAH-3-4	3/8" AU	1/2" NPT	1.034	15.000	3,2	31,7
ADAH-5-2	9/16" AU	1/4" NPT	1.034	15.000	6,3	38,1
ADAH-5-4	9/16" AU	1/2" NPT	1.034	15.000	6,3	38,1



### ADHA Adaptador AU-H a NPT-M

Modelo	Conexiones		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADHA-2-2	1/4" AU	1/4" NPT	1.034	15.000	2,5	25,4
ADHA-2-4	1/4" AU	1/2" NPT	1.034	15.000	2,5	38,1
ADHA-3-2	3/8" AU	1/4" NPT	1.034	15.000	3,2	25,4
ADHA-3-4	3/8" AU	1/2" NPT	1.034	15.000	3,2	38,1
ADHA-5-2	9/16" AU	1/4" NPT	1.034	15.000	6,3	31,7
ADHA-5-4	9/16" AU	1/2" NPT	1.034	15.000	6,3	38,1




## ADAPTADORES TIPO "M" a MU y AU

Las conexiones Tipo "M" son muy utilizadas en Mangueras de alta presión con tuerca giratoria y se identifican por la rosca UN en pulgadas y por su paso. Las dimensiones mas usuales son UN9/16"x18, UN3/4"x16, UN1 1"x12 entre otras.


### ADTM Adaptador tipo M (T) a MU-M

Modelo	Conexiones		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADTM-5-2	9/16"x18	1/4"MU	1.550	22.500	2,8	14,3
ADTM-6-3	3/4"x16	3/8"AU	1.550	22.500	4,75	22,2
ADTM-8-5	1"x12	9/16"MU	1.550	22.500	8	31,75

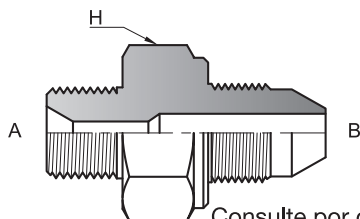

### ADTH Adaptador tipo M (T) a AU-M

Modelo	Conexiones		Presión máx		Pasaje (mm.)	Hex
	A	B	bar	psi		
ADTH-5-2	9/16"x18	1/4" AU	2.068	30.000	2,5	22,2
ADTH-6-3	3/4"x16	3/8" AU	2.068	30.000	4,75	22,2
ADTH-8-5	1"x12	9/16"AU	2.068	30.000	4,5	31,75

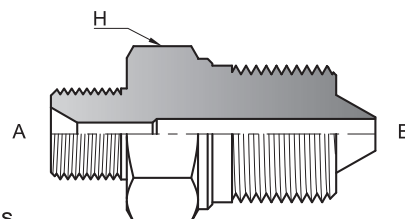

Consulte por otras combinaciones y medidas