

# APM Amortiguador de pulsaciones regulable

Cuando un manómetro, transmisor de presión o presóstato debe instalarse en líneas de presión con características pulsantes, es conveniente el empleo de un amortiguador **APM** de ABAC. Este accesorio elimina las oscilaciones o pulsaciones indeseadas, posibilitando una buena lectura del manómetro a la vez que alarga la vida útil del mismo.

## Características

- Precisa calibración externa, sin necesidad de quitar el instrumento
- Internos de acero inoxidable
- Arosello para evitar pérdidas por la rosca
- Seguro contra desenroscado del vástago
- Conexiones 1/2" NPT M-H


## Especificaciones técnicas

Presión de servicio @ 21°C: 207 bar

Temperatura de servicio: Ver tabla

Materiales estándar:

Modelo	Cuerpo	Internos	Sello	Temp. Servicio (°C)	
				Min.	Máx.
<b>APM-B</b>	Laton	AISI 316	Buna	-35	121
<b>APM-C</b>	Ac. Carbono	AISI 316	Buna	-35	121
<b>APM-I</b>	AISI 316	AISI 316	Fluoro elastómero	-29	204

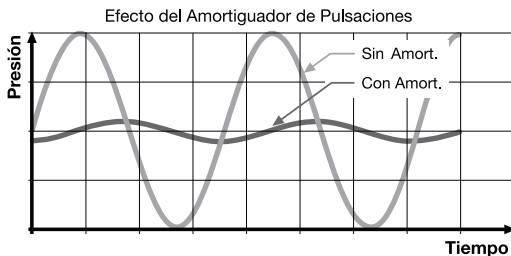

*Advertencia: Durante la calibración de la restricción, asegúrese de no cerrar por completo el paso del fluido.*



## Dimensiones para el montaje

