

UNIDAD GENERADORA DE PRESIÓN DE ALTO CAUDAL

Unidad robusta diseñada para pruebas hidráulicas en forma rápida y fácilmente transportable. Además, cuenta con dos bombas que otorgan gran caudal.

CARACTERÍSTICAS



ALTA PRESIÓN



ALTO CAUDAL



SISTEMA DUAL DE BOMBEO



DISEÑO COMPACTO

DESCRIPCIÓN

La unidad BP-25-175/10 es un sistema generador hidráulico de alta presión, diseñado para operaciones de ensayos de prueba hidráulica, mantenimiento y presurización en equipos y componentes utilizados en la industria del Oil & Gas.

Cuenta con una salida adicional para instalar un transductor de presión, registrador o manómetro adicional.

Su diseño robusto y compacto permite un fácil transporte, ofreciendo un rendimiento seguro y confiable incluso en las condiciones más exigentes. Todas las conexiones internas, tanto las de agua como las neumáticas, están realizadas en tubos de acero inoxidable, otorgando una alta confiabilidad.

OPCIONALES

- ✓ Ruedas para facilitar transporte
- ✓ Cáncamos para elevación con grúa
- ✓ Transductor de presión con salida a PC



SEGURIDAD

Diseñado bajo estándares de seguridad para trabajar en entornos críticos.



CONFIABILIDAD

Componentes de alta calidad para máxima disponibilidad.




MANTENIMIENTO

Mantenimiento simple y accesible.



TRANSPORTE

Liviano y fácilmente transportable

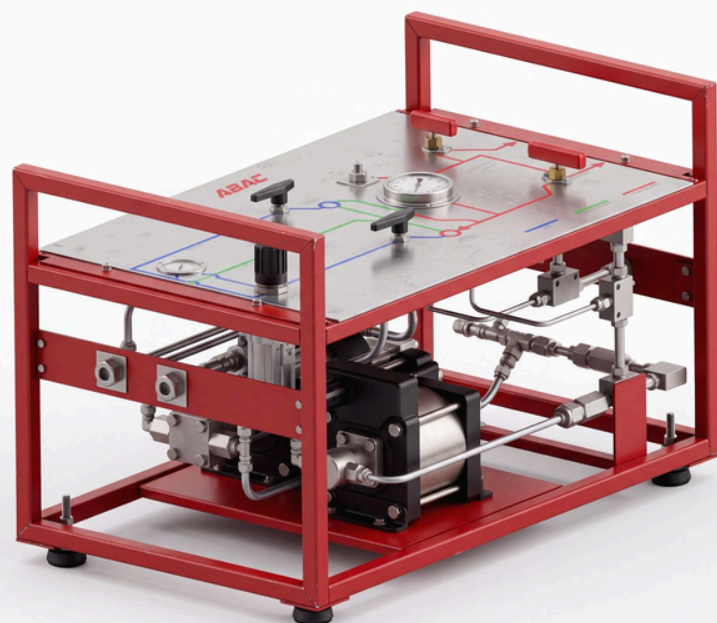

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	BP-25-175/10
Presión máxima de servicio	1530 bar (22.000 psi)
Fluido Hidráulico	Agua limpia
Presión de aire	Hasta 10 bar
Bomba de prellenado	Pmáx. 80 bar/16 lts/min
Bomba de presión	Pmáx. 1.500 bar/ 0.5 lts/ min
Material de estructura	Caño estructural acero
Acabado	Pintura electrostática roja
Dimensiones aprox. (LxAxH)	1.000 x 600 x 650 mm
Peso aprox.	70kg
Conexiones de entrada	1/2" NPT
Conexiones de salida	9/16" MU

ABAC®

Av. Figueroa Alcorta 500 (PITAM) B1712HZK - Castelar - Bs. As. - Argentina
Tel (54 11) 2152-7010 - Email ventas@abac.com.ar - Web www.abac.com.ar